

TECHNISCHE GEGEVENS

VOORUITLOPENDE TRILPLATEN

BP 18/45 E



Comfortabel

Starten met druk op de knop, geringe hand-arm trillingen, geen emissies



Robuust en beproefd

optimaal beschermde onderhoudsvrije motor, volledige V-riembescherming




ongecompliceerde hantering

Accuervanging, plooibare geleidebeugel enz. zonder gereedschap uitvoerbaar

Transportafmetingen in m3

BP 18/45 E

0,141

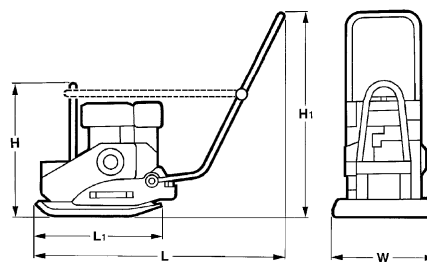

Standaarduitrusting

- ☒ Comfort start
- ☒ Onderhoudsvrije borstelloze elektromotor
- ☒ Accuervanging zonder gereedschap
- ☒ Beschermafdekking
- ☒ Trillingsarme bedieningsbeugel, inklapbaar
- ☒ Afneembare geleidingsbeugel
- ☒ Uiterst slijtagebestendige bodemplaat
- ☒ Centraal hijsoog
- ☒ Volledig beschermde V-riemen
- ☒ Draaggreep
- ☒ 3-2-1 Warranty

Speciale uitrusting

- ☐ Accu eP 20 (20Ah)
- ☐ Accu eP 28 (28Ah)
- ☐ Lader standaard
- ☐ Lader snel
- ☐ Sproeisysteem (+7kg)
- ☐ Transportwielen (+4kg)
- ☐ Kunststof mat
- ☐ Service Kit
- ☐ Bedrijfskleur

Afmetingen in mm

	H	H1	L	L1	W
BP 18/45 E	560	932	1190	558	450

Technische Gegevens

BOMAG BP 18/45 E

Gewichten

Bedrijfgewicht CECE	kg	97
Eigen gewicht	kg	87

Afmetingen

Werkbreedte	mm	450
-------------------	----	-----

Rij-eigenschappen

Werksnelheid max.	m/min	25
Max. Klimvermogen (Afhankelijk van de bo)	%	30

Aandrijving

Motortype	asynchrone motor
Uitlaatgasniveau	no emissions
Koeling	Lucht
Vermogen	kW 3,1
Toerental	min-1 4.350
Aandrijfsysteem	Elektrisch

Vibratiesysteem

Frequentie	Hz	90
Centrifugaalkracht	kN	18
Amplitude	mm	1,85

Vulcapaciteit

Water	l	7,0
-------------	---	-----

Elektrische uitrusting

batterij, type	Li-Ion
Bedrijfsspanning	V 51
batterij, type	Li-Ion
Bedrijfsspanning	V 51

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.



PRNL 630 18 010

030924 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

