




# TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFRIJDENDE TRILROLWALSEN

BW 145 D-5



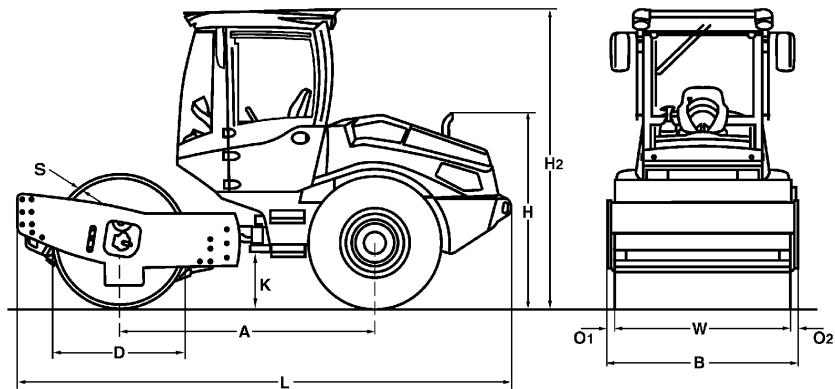

#### Afmetingen in mm

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>H2</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>O1</b>	<b>O1</b>	<b>S</b>	<b>W</b>
<b>BW 145 D-5</b>	2250	1560	1058	1570	2720	320	4370	65	65	20	1426

#### Transportafmetingen in m3

**BW 145 D-5**

**zonder ROPS**

10,703

**met ROPS**

18,543

<b>Type</b>	<b>Rendement (m3/h)</b>				
	<b>Gesteente</b>	<b>Kiezel/zand</b>	<b>Mengarde</b>	<b>Klei</b>	
<b>BW 145 D-5</b>	-	160-320	120-240	60-120	

<b>Type</b>	<b>Deklaag verdicht (m)</b>				
	<b>Gesteente</b>	<b>Kiezel/zand</b>	<b>Mengarde</b>	<b>Klei</b>	
<b>BW 145 D-5</b>	-	0,40	0,30	0,15	

**Technische Gegevens****BOMAG  
BW 145 D-5****Gewichten**

Max. Bedrijfsgewicht .....	kg	5.600
Bedrijfsgewicht CECE met ROPS-cabine .....	kg	4.750
Asdruk, rol CECE .....	kg	2.490
Asdruk, wielen CECE .....	kg	2.260
Statische lijndruk CECE .....	kg/cm	17,5

**Afmetingen**

Werkbreedte .....	mm	1.426
Draaicirkel binnen .....	mm	2.890

**Rij-eigenschappen**

Rijsnellheid (1) .....	km/h	0- 4,0
Rijsnellheid (2) .....	km/h	0- 4,5
Rijsnellheid (3) .....	km/h	0- 6,5
Rijsnellheid (4) .....	km/h	0- 9,0
Max. Klimvermogen zonder/met trilling .....	%	51/48

**Aandrijving**

Motorfabrikant .....		Deutz
Type .....		TD 2.9 L04
Uitlaatgasniveau .....		TIER4f
Nabehandeling van uitlaatgassen .....		DOC
Koeling .....		Water
Aantal cilinders .....		4
Vermogen ISO 3046 .....	kW	55,4
Vermogen SAE J 1995 .....	hp	75,0
Toerental .....	min-1	2.400
Brandstof .....		Diesel
Elektrische uitrusting .....	V	12
Aandrijfsysteem .....		Hydrost.
Aangedreven rol .....		Standaard

**Rollen en banden**

Bandenmaat .....		12.5-20 12PR
------------------	--	--------------

**Remmen**

Bedrijfsrem .....		Hydrost.
Parkeerrem .....		Hydromech.

**Besturing**

Besturingssysteem .....		Pendel-knik
Besturing .....		Hydrost.
Stuur- / pendelhoek +/- .....	grad	35/12

**Vibratiesysteem**

Aandrijfsysteem .....		Hydrost.
Frequentie .....	Hz	31/35
Amplitude .....	mm	1,70/0,80
Centrifugaalkracht .....	kN	80/56
Centrifugaalkracht .....	t	8,2/5,7

**Vulcapaciteit**

Brandstof .....	l	110,0
-----------------	---	-------

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrusting in optie afgebeeld zijn.

### **Standaarduitrusting**

- BOMAG ECOMODE
- Autom. sper-differentieel
- Achterassen met twee hydromechanische remmen
- Hydrostatisch rij- en trilmechanisme
- Hydrostatische knikbesturing
- Knikblokkering
- Waarschuwing-, informatie- en bedrijfsdisplays
- Enkelv. handbediening voor rijden + trilling
- Noodstop
- Claxon
- Achteruit waarschuwingsysteem
- 1 Afstrijkers

### **Speciale uitrusting**

- \* ROPS-cabine met veiligheidsgordel
- ROPS/FOPS met veiligheidsgordel
- Wegverlichting
- Zwaailampen
- Achteruitrijcamera
- Airconditioning
- schuifraam
- Radio (Bluetooth)
- BOMAG ECOSTOP
- ECONOMIZER
- TERRAMETER
- Printer voor TERRAMETER
- BOMAG TELEMATIC
- Bedrijfskleur
- Achteruitrijwaarschuwingszoemer met breedband toon
- Stampvoet segmentkap
- 2 contactafstrijker
- Milieuvriendelijke hydraulische olie
- Tractorbanden
- LED Werkverlichting (Cabine)
- Comfort-pakket

\* Standaard levering met CE-Konformiteit

