




Minigraafmachine

■ Technische specificaties

Eigen gewicht	ca. 965 kg
Rijsnelheid (laag/hoog)	1,7 tot 3,5 km/uur
Hellingshoek	58% (30°)
Bodemdruk	0,27kgf/cm ²
Motor	
Merk	Yanmar 2TNV70
Vermogen	10 pk bij 2.400 omw/min ⁻¹
Motor inhoud	570 cc
Brandstoftankinhoud	8,5 liter
Onderwagen	
Lengte rijwerk	1.220 mm
Max. rups breedte	700 mm / 950 mm
Breedte rubber rups	180 mm
Hydraulisch systeem	
Werkdruk	16,2 MPa (165kgf/cm ²)
Opbrengst	11,1 l/min x 2
Voertuig afmetingen	
Lengte	2.700 mm
Breedte	700 mm / 950 mm
Hoogte	1.405 mm
Bereik	
Maximale graaf-radius	2.980 mm (2.950 mm)
Maximale graafdiepte	1.570 mm (1.170 mm)
Maximale graafhoogte	2.755 mm (2.150 mm)
Maximale loshoogte	1.970 mm (1.400 mm)
Maximale verticale graafdiepte	1.175 mm (2.980 mm)
Minimale draai-radius	1.220 mm (1.320 mm)
Armzwenk (rechts - links)	90° - 50°
Graafkracht (arm)	6,2 kN
Graafkracht (bak)	10,6 kN
Toebehoren	
Wigconnector (mechanisch)	cw00
Hamerfunctie (dubbelwerkend)	

■ Afmetingen (Eenheid: mm)

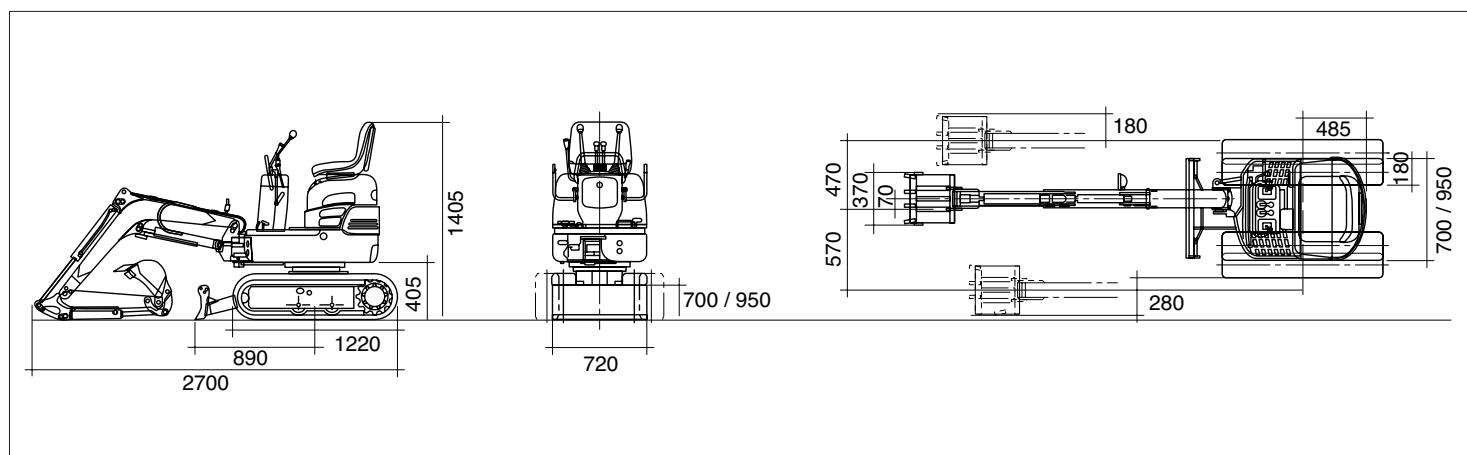


■ Uitstekend bereikbaar voor onderhoud

Door de volledig te openen motorkap is de motor voor een dagelijkse inspectie prima toegankelijk.



■ Uitschuifbare onderwagen

Standaard uitschuifbare onderwagen (700 mm <=> 950 mm). De brede stand verbeterd de stabiliteit. Optimale toegankelijkheid wanneer ingeschoven.



■ De radiator is van aluminium en roestbestendig

De kunststof brandstoftank en de aluminium radiator zijn bestand tegen roest.

