




D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
3 cilinder Kubota D1105 26 pk / 19 kW	3 cilinder Kubota D1105-T 33 pk / 24 kW	3 cilinder Kubota D1105-T 33 pk / 24 kW
Hydrostatische 4 wiel aandrijving met automotiv besturing. Aandrijving d.m.v. 4 zware Poclain rijmotoren. Elektrische inschakelbare lengtesper.	Hydrostatische 4 wiel aandrijving met automotiv besturing. Aandrijving d.m.v. 4 zware Poclain rijmotoren. Elektrische inschakelbare lengtesper.	Hydrostatische 4 wiel aandrijving met automotiv besturing. Aandrijving d.m.v. 4 zware Poclain rijmotoren. Elektrische inschakelbare lengtesper.
0 - 12 km/h	0 - 12 km/h Optioneel: Verhoogde rijsnelheid (0-19 km/h) (HD aandrijving niet mogelijk) of HD aandrijving (verhoogde rijsnelheid niet mogelijk)	0 - 12 km/h Optioneel: Verhoogde rijsnelheid (0-19 km/h) (HD aandrijving niet mogelijk) of HD aandrijving (verhoogde rijsnelheid niet mogelijk)
45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar
1.600 kg	1.060 kg	1.663 kg
1.400 kg	1.100 kg	1.400 kg
1.525 kg	1.500 kg	1.550 kg
Hydraulische lamellenrem, elektrisch inschakelbaar	Hydraulische lamellenrem, elektrisch inschakelbaar	Hydraulische lamellenrem, elektrisch inschakelbaar
21 L / 46 L	25 L / 46 L	21 L / 46 L
GIANT STANDARD (Hydraulisch)	GIANT STANDARD (Hydraulisch)	GIANT STANDARD (Hydraulisch)
26x12-12 AS (1.100 mm)	7x12 AS (890 mm)	26x12-12 AS (1.100 mm)

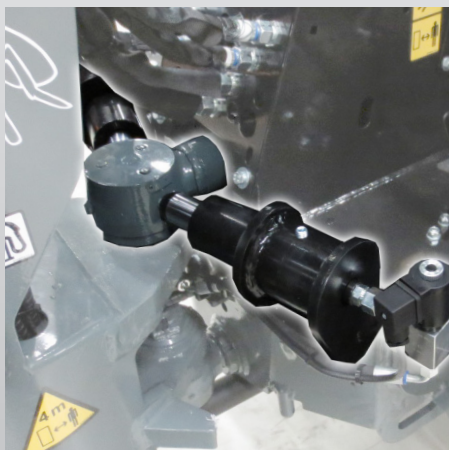

GEPATENTEERD STABILO SYSTEEM

D263S T/M V452T X-TRA HD

Stabiliseert de machine en biedt meer comfort en veiligheid bij ongelijk terrein.

Gegevens onder voorbehoud



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	D263S	D332ST	D263SW	D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
A	1.368	1.368	1.368	1.419	1.368	1.419
B	2.669	2.669	2.669	2.718	2.669	2.718
C	3.360	3.360	3.360	3.389	3.360	3.389
D	622	622	622	622	622	622
E	74	74	74	74	74	74
F	737	737	737	737	737	737
G	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
H	2.165	2.165	2.230	2.230	2.230	2.230
I	--	--	2.220	2.220	2.220	2.220
J	1.535	1.535	1.550	1.148	1.550	1.148
K	1.827	1.827	1.827	1.360	1.827	1.360
L	2.558	2.558	2.558	2.067	2.558	2.067
M	3.138	3.138	3.138	2.641	3.138	2.641
N	41°	41°	41°	44°	41°	44°
O	52°	52°	52°	55°	52°	55°
P	44°	44°	44°	41°	44°	41°
Q	27°	27°	27°	27°	27°	27°
R	Ø 670	Ø 670	Ø 670	Ø 670	Ø 670	Ø 670
1A	2.257	2.257	2.257	2.469	2.257	2.469
1B	1.900	1.900	1.900	2.263	1.900	2.263
1C	1.040	1.040	1.040	1.163	1.040	1.163
1D	890	890	890	1.100	890	1.100

	D263S	D332ST	D263SW	D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
S	1.040 kg	1.060 kg	1.040 kg	1.500 kg	1.060 kg	1.500 kg
T	799 kg	810 kg	799 kg	1.100 kg	810 kg	1.100 kg
U	580 kg	590 kg	580 kg	750 kg	590 kg	750 kg
V	430 kg	435 kg	430 kg	550 kg	435 kg	550 kg
W	1.376 kg	1.400 kg	1.376 kg	1.500 kg	1.400 kg	1.500 kg
X	833 kg	850 kg	833 kg	900 kg	850 kg	900 kg
Y	597 kg	615 kg	597 kg	650 kg	615 kg	650 kg

Maten in mm, gemeten op standaard banden. Kiplasten in rechte stand gemeten, zonder extra contragewichten. Fouten en wijzigingen onder voorbehoud.

Let op! Alle waarden zijn gemeten met een GIANT snelwissel systeem. Indien u kiest voor een ander snelwisselsysteem, zijn hier eventueel andere waarden van toepassing. TOBROCO Machines kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.

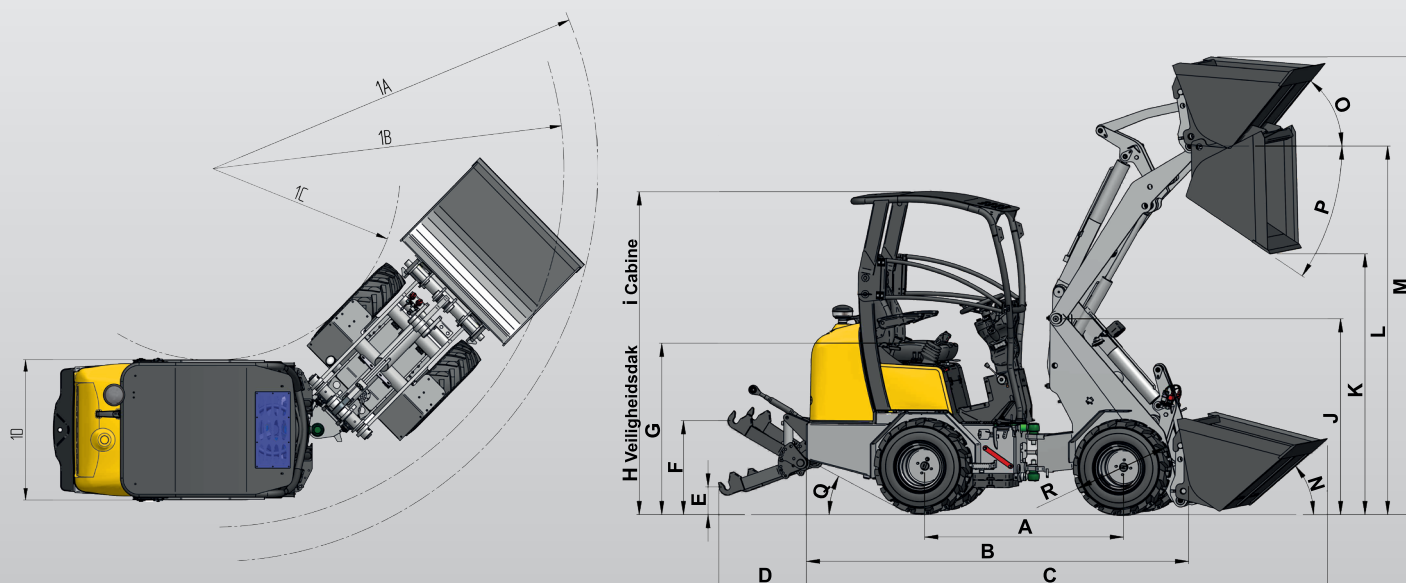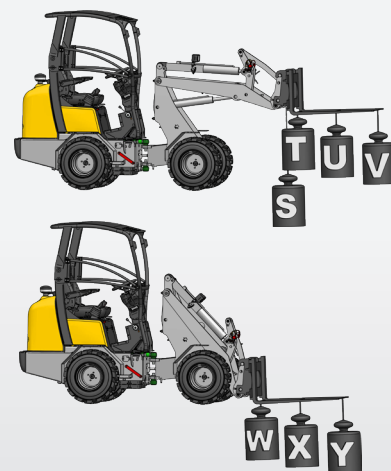

Gegevens onder voorbehoud