

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 40/60 D



Durée de vie maximum

Carter intégral - protection complète
du moteur et de ses composants



**Commande précise et
sécurisée**

Commande BOMAG à une manette




Transport sécurisé

Roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3
BPR 40/60 D

0,623

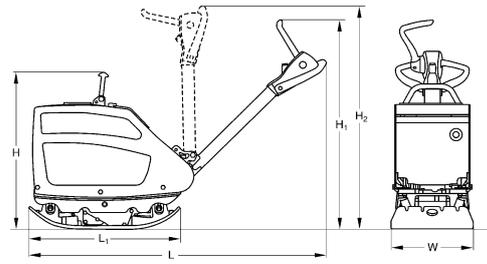

Equipements standards

- Capot moteur de protection intégrale en acier à grain fin
- Commande au moyen d'un seul levier
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Embase laquée ultra résistante
- Courroie sous carter
- Dispositif automatique de décompression
- Lanceur
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire (Démarreur électrique)

Equipements en option

- Roues de manutention (+5kg)
- Démarreur électrique (+20kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 40/60 D	688	820	1220	1510	762	600

Caracteristiques Techniques

BOMAG
BPR 40/60 D

Poids

Poids de service CECE (W)	kg	260
Poids à vide	kg	257

Dimensions

Largeur de travail base	mm	600
Hauteur minimale de passage	mm	688
Hauteur min. de passage	mm	820
Hauteur max. de passage	mm	1.120

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	27
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	32

Entrainement

Fabricant du moteur		Hatz
Type		1B20
Norme sur les gaz d'échappement		non EPA
Refroidissement		air
Nombre de cylindres		1
Puissance ISO 3046	kW	3,1
Régime du moteur	min-1	3.000
Translation		méc.
Carburant		gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	0,7

Systeme de vibration

Fréquence	Hz	80
Force centrifuge	kN	40
Amplitude	mm	1,40

Capacités

Carburant	l	3,0
-----------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 93 010

130217 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

