



Minigraafmachine


N435



Technische specificaties

Eigen gewicht (Cabine)	ca. 3.440 kg
Rijsnelheid (laag/hoog)	2,7 tot 4,7 km/uur
Hellingshoek	58% (30°)
Bodemdruk	32 kPa (0,33kgf/m²)
Motor	
Merk	Yanmar 3TNV88
Vermogen	24,5 pk bij 2.200 omw/min ⁻¹
Motor inhoud	1.642 cc
Brandstoftankinhoud	42 liter
Onderwagen	
Lengte hart op hart sprockets	1.250 mm
Max. rups breedte	1.550 mm
Breedte rubber rups	300 mm
Hydraulisch systeem	
Werkdruk	24,5 MPa (250kgf/cm²),
Opbrengst	37,4 l/min x 2 + 23,1 l/min
Voertuig afmetingen	
Lengte	4.760 mm
Breedte	1.550 mm
Hoogte	2.470 mm
Bereik	
	Lange lepelsteel
Maximale graaf-radius	5.080 mm (5.370 mm)
Maximale graafdiepte	3.080 mm (3.380 mm)
Maximale graafhoogte	4.830 mm (5.020 mm)
Maximale loshoogte	3.350 mm (3.540 mm)
Maximale verticale graafdiepte	2.470 mm (2.750 mm)
Minimale draai-radius	1.990 mm (2.030 mm)
Armzwenk (rechts - links)	80° - 50°
Graafkracht max. (arm)	17,1 kN
Graafkracht (bak)	29,1 kN
Toebehoren	
Wigconnector (hydraulisch)	cw0
Hamerfunctie (dubbelwerkend)	43 liter/min

Afmetingen (Eenheid: mm)

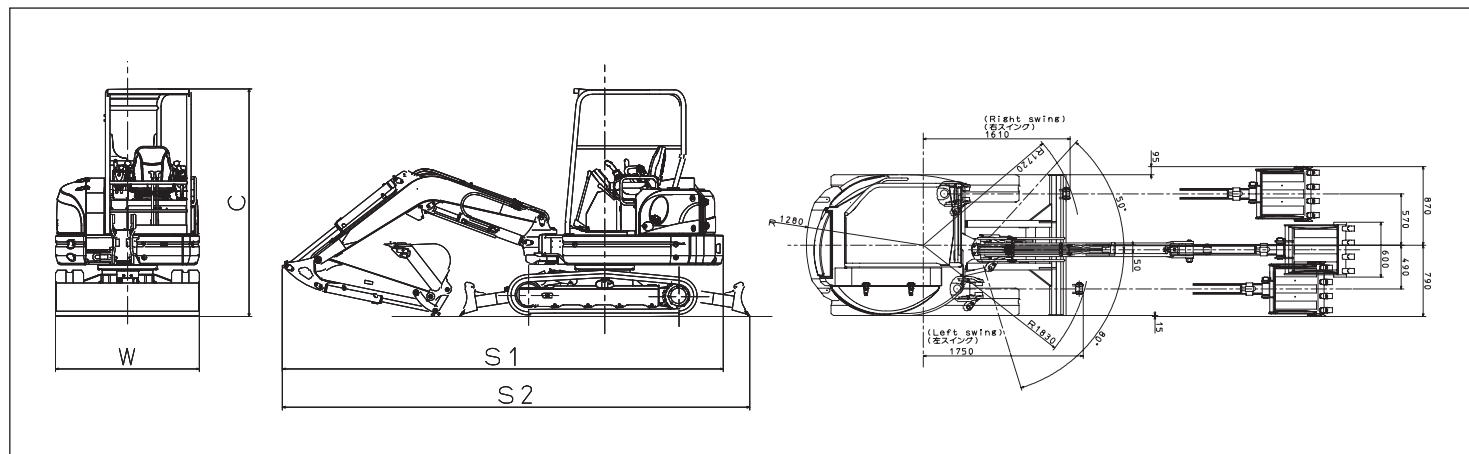

KEMP

GRONDVERZETMATERIEEL

Volledig vernieuwd design

Een volledig vernieuwd design van de nieuwe IHI 35N4 minigraafmachine



Automatisch stationair

Met een druk op de knop terug naar stationair



Verbeterde joysticks met proportionele bediening

Verbeterde joystick voor nog betere en precisie bediening.

