




Midigraafmachine

■ Technische specificaties

Eigen gewicht	ca. 5.405 kg
Rijdsnelheid (laag/hoog)	2,6 tot 4,5 km/uur
Hellingshoek	58° (30°)
Bodemdruk	31 kPa
Motor	
Merk	Yanmar 4TNV98
Vermogen	55,5 pk bij 2.400 omw/min ⁻¹
Motor inhoud	3.318 cc
Brandstoftankinhoud	75 liter
Onderwagen	
Lengte rijwerk	1.945 mm
Max. rups breedte	2.200 mm
Breedte rubber rups	400 mm
Schuifblad	2.000 mm
Hydraulisch systeem	
Werkdruk	20,6 MPa
Opbrengst	64,6 l/min x 2 + 46,1 l/min
Voertuig afmetingen	
Lengte	5.710 mm
Breedte	2.000 mm
Hoogte	2.500 mm
Bereik	
Maximale graaf-radius	6.120 mm (6.420 mm)
Maximale graafdiepte	3.850 mm (4.100 mm)
Maximale graafhoogte	5.950 mm (6.150 mm)
Maximale loshoogte	4.110 mm (4.340 mm)
Maximale verticale graafdiepte	2.950 mm (3.270 mm)
Minimale draai-radius	2.220 mm (2.240 mm)
Lange lepelsteel	+300 mm
Armzwenk (rechts - links)	90° - 50°
Graafkracht max. (arm)	24,9 kN
Graafkracht (bak)	36,3 kN
Toebehoren	
Wigconnector (hydraulisch)	cw10
Hamerfunctie (dubbelwerkend)	110 liter

■ Afmetingen (Eenheid: mm)

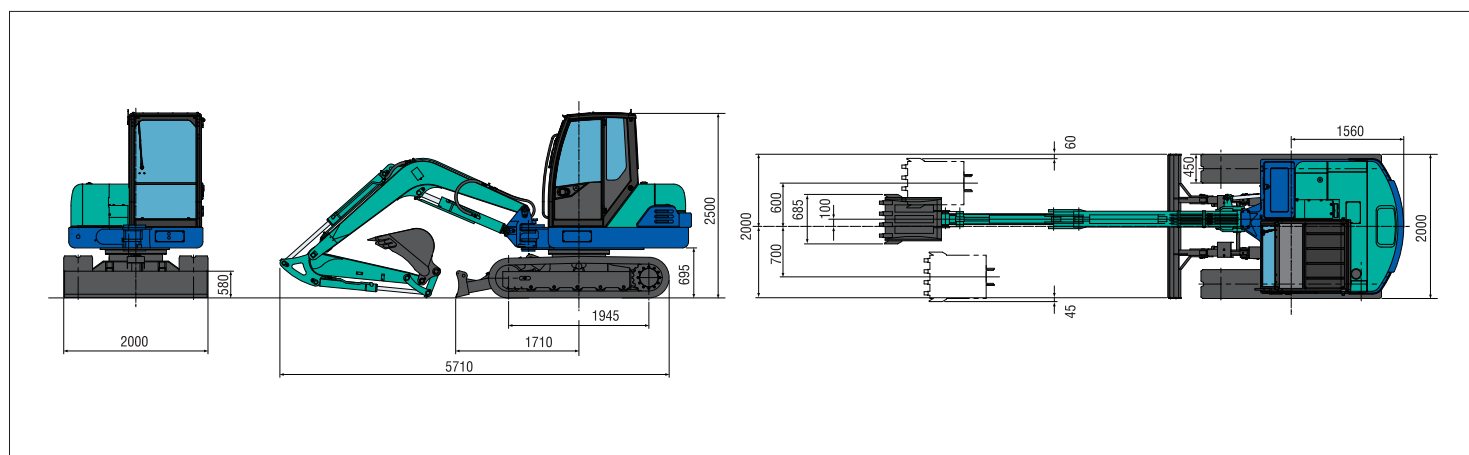


■ Optimaal bedieningsgemak

Leverbaar met proportionele bediening.



■ Krachtige motor

Aangedreven door een krachtige en schone motor. Voldoet aan de EU-norm Tier III.



■ Comfort

Leverbaar met luxe stoffen stoel voor nog meer comfort in de al ruime en ergonomisch verantwoorde cabine.

